



Sol. Ind. y Soldadura 2008, S.L.U.  
C/ Río Tajo, Nave 1  
Santa Olalla 45530 – TOLEDO  
Tf. +34 925 797 688 – FAX +34 925 797 064



American Welding Society  
INTERNATIONAL AGENT

## ONE LATHE



ref	Código	Descripción
2	ONE PLC 5	Capacidad del posicionador de mesa giratoria e inclinable 100 kg, para colocar en un banco, provisto con PLC -Rango de velocidad de 0,3 a 5 rpm -Par de rotación 7 kgm
	ONE PLC 10	Capacidad del posicionador de mesa giratoria e inclinable 100 kg, para colocar en un banco, provisto con PLC -Rango de velocidad de 0,6 a 10 rpm -Par de rotación 3,5 kgm
4	ONE-1112	Base de perfil de aluminio doble 45x45x1200mm
	ONE-1115	Base de perfil de aluminio doble 45x45x1500mm
	ONE-1118	Base de perfil de aluminio doble 45x45x1800mm
8	ONE-2050	Base de perfil de aluminio con abrazaderas 40x80x500
10	ONE-2110	Pie de columna
12	ONE-3075	Columna 750 mm
18	ONE-3040	Pluma 400 mm
19	SM50/2 +PT	Soporte antorcha con carro transversal 50x50 mm
20	ONE-300	Carro apto para diámetros de 30<>300 mm
21	ONE-TS-075	Contrapunto neumático de 75 mm de recorrido
23	ONE-TL-100	Brazo PNEUMO con inclinación 30º
<b>CARACTERÍSTICAS OPCIONALES</b>		
	GRIP 200	Mandril de sujeción rápida sin llave 200 mm de diámetro
	GRIP 300	Mandril de sujeción rápida sin llave 300 mm de diámetro
	CHK-ST-125	Mandril convencional diámetro 125 con llave
	CHK-ST-200	Mandril convencional diámetro 200 con llave
	ONE-FS	Pedal START/STOP



[www.solysol.com.es](http://www.solysol.com.es)

[info@solysol.com.es](mailto:info@solysol.com.es)



Cert. N. ES058359-B-1




Sol. Ind. y Soldadura 2008, S.L.U.  
C/ Río Tajo, Nave 1  
Santa Olalla 45530 – TOLEDO  
Tf. +34 925 797 688 – FAX +34 925 797 064



American Welding Society  
INTERNATIONAL AGENT

## ONE PLC + ONE ARM MAN

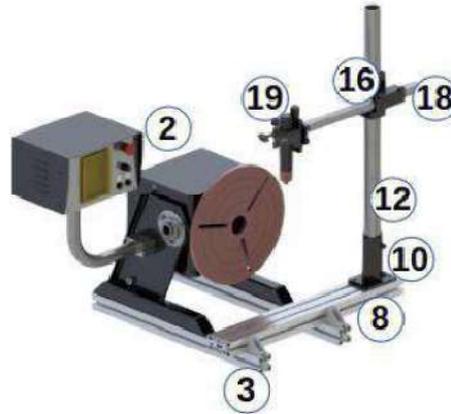

Ref	Código	Descripción
2	ONE PLC 5	Capacidad del posicionador de mesa giratoria e inclinable 100 kg, para colocar en un banco, provisto con PLC -Rango de velocidad de 0,3 a 5 rpm -Par de rotación 7 kgm
	ONE PLC 10	Capacidad del posicionador de mesa giratoria e inclinable 100 kg, para colocar en un banco, provisto con PLC -Rango de velocidad de 0,6 a 10 rpm -Par de rotación 3,5 kgm
3	ONE 1106	Base de perfil de aluminio doble 45x45x1200mm
8	ONE-2050	Base de perfil de aluminio con abrazaderas 40x80x500
10	ONE-2110	Pie de columna
12	ONE-3075	Columna 750 mm
16	ONE-2054	Abrazadera cruzada para ejes de 40/35 mm de diámetro
18	ONE-3040	Pluma 400 mm
19	SM50/2 +PT	Soporte antorcha con carro transversal 50x50 mm
<b>CARACTERÍSTICAS OPCIONALES</b>		
	ONE-2005	Anillo de sujeción de 40 mm de diámetro
	ONE-2004	Anillo de sujeción de 34 mm de diámetro
	GRIP 200	Mandril de sujeción rápida sin llave 200 mm de diámetro
	GRIP 300	Mandril de sujeción rápida sin llave 300 mm de diámetro
	CHK-ST-125	Mandril convencional diámetro 125 con llave
	CHK-ST-200	Mandril convencional diámetro 200 con llave



[www.solysol.com.es](http://www.solysol.com.es)

[info@solysol.com.es](mailto:info@solysol.com.es)



Cert. N. ES058359-B-1



Sol. Ind. y Soldadura 2008, S.L.U.  
C/ Río Tajo, Nave 1  
Santa Olalla 45530 – TOLEDO  
Tf. +34 925 797 688 – FAX +34 925 797 064



American Welding Society  
INTERNATIONAL AGENT

## ONE PLC + ONE ARM PNEUMO



Ref	Código	Descripción
2	ONE PLC 5	Capacidad del posicionador de mesa giratoria e inclinable 100 kg, para colocar en un banco, provisto con PLC -Rango de velocidad de 0,3 a 5 rpm -Par de rotación 7 kgm
	ONE PLC 10	Capacidad del posicionador de mesa giratoria e inclinable 100 kg, para colocar en un banco, provisto con PLC -Rango de velocidad de 0,6 a 10 rpm -Par de rotación 3,5 kgm
3	ONE 1106	Base de perfil de aluminio doble 45x45x1200mm
8	ONE-2050	Base de perfil de aluminio con abrazaderas 40x80x500
10	ONE-2110	Pie de columna
12	ONE-3075	Columna 750 mm
18	ONE-3040	Pluma 400 mm
19	SM50/2 +PT	Soporte antorcha con carro transversal 50x50 mm
23	ONE-TL-100	Brazo PNEUMO con inclinación 30º
<b>CARACTERÍSTICAS OPCIONALES</b>		
	GRIP 200	Mandril de sujeción rápida sin llave 200 mm de diámetro
	GRIP 300	Mandril de sujeción rápida sin llave 300 mm de diámetro
	CHK-ST-125	Mandril convencional diámetro 125 con llave
	CHK-ST-200	Mandril convencional diámetro 200 con llave



[www.solysol.com.es](http://www.solysol.com.es)

[info@solysol.com.es](mailto:info@solysol.com.es)



Cert. N. ES058359-B-1




Sol. Ind. y Soldadura 2008, S.L.U.  
C/ Río Tajo, Nave 1  
Santa Olalla 45530 – TOLEDO  
Tf. +34 925 797 688 – FAX +34 925 797 064



American Welding Society  
INTERNATIONAL AGENT

## ONE SWAN

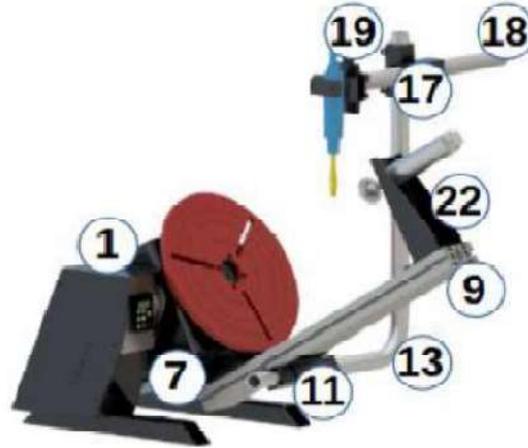

Ref	Código	Descripción
1	ONE BASE 5	Capacidad del posicionador de mesa giratoria e inclinable de 100 kg, para colocar en un banco -Rango de velocidad de 0.3 a 5 rpm -Par de rotación 7 kgm
	ONE BASE 10	Capacidad del posicionador de mesa giratoria e inclinable de 100 kg, para colocar en un banco -Rango de velocidad de 0.6 a 10 rpm -Par de rotación 3.5 kgm
7	ONE-033	Abrazadera
9	ONE-2065	Base de perfil de aluminio con abrazaderas 40x80x650
11	ONE-2280	Abrazadera para codo de 90°
13	ONE-3064	Codo de 90° 600x400 mm
17	ONE-2044	Abrazadera cruzada para ejes de 35/35 mm de diámetro
18	ONE-3040	Pluma 400 mm
22	ONE-S-075S	Contrapunto neumático de 75 mm de recorrido
	ONE-2004	Anillo de sujeción de 34 mm
<b>CARACTERÍSTICAS OPCIONALES</b>		
	GRIP 200	Mandril de sujeción rápida sin llave 200 mm de diámetro
	GRIP 300	Mandril de sujeción rápida sin llave 300 mm de diámetro
	CHK-ST-125	Mandril convencional diámetro 125 con llave
	CHK-ST-200	Mandril convencional diámetro 200 con llave



[www.solysol.com.es](http://www.solysol.com.es)

[info@solysol.com.es](mailto:info@solysol.com.es)



Cert. N. ES058359-B-1



Sol. Ind. y Soldadura 2008, S.L.U.  
C/ Río Tajo, Nave 1  
Santa Olalla 45530 – TOLEDO  
Tf. +34 925 797 688 – FAX +34 925 797 064



American Welding Society  
INTERNATIONAL AGENT



24



28



25

Ref	Código	Descripción
24	ONE-SHUTTLE	Carro para transportar una base o un PLC
25	GRIP-200	Mandril de sujeción rápida sin llave de 200 mm de diámetro
28	CHK-ST-200	Mandril de sujeción con llave convencional de 200 mm de diámetro



### ONE SHUTTLE

(suitable for both BASE and PLC executions)

Trolley on which ONE positioner can be laid and secured in work position as well as easily carried by means of the two wheels and of the large handle it is provided with.

Its base is provided of shelves for storing tools, of a side hook on which cables can be wound and of a clamp to hold ONE BASIC remote control during transport.



[www.solysol.com.es](http://www.solysol.com.es)

[info@solysol.com.es](mailto:info@solysol.com.es)



Cert. N. ES058359-B-1