



Sol. Ind. y Soldadura 2008, S.L.U.
C/ Río Tajo, Nave 1
Santa Olalla 45530 – TOLEDO
Tf. +34 925 797 688 – FAX +34 925 797 064



American Welding Society
INTERNATIONAL AGENT

FIVE



Código	Descripción
FIVE	Rotación motorizada, inclinación manual mediante volante
FIVE BR	Rotación motorizada mediante motor Brushless con encoder e inclinación manual mediante volante
FIVE MOT	Rotación motorizada e inclinación motorizada
FIVE MOT BR	Rotación motorizada mediante motor Brushless con encoder e inclinación motorizada
FIVE PLC	Control de superposición, inclinación retardada y gestión del brazo neumático
FIVE-3D	Mesa posicionadora , giratoria, basculante y elevadora
FIVE-3D BR	Mesa posicionadora , giratoria, basculante y elevadora con rotación accionada por motor sin escobillas
CARACTERÍSTICAS OPCIONALES	
GRIP 300	Mandril de sujeción rápida sin llave 300 mm de diámetro
GRIP 400	Mandril de sujeción rápida sin llave 400 mm de diámetro
GRIP 500	Mandril de sujeción rápida sin llave 500 mm de diámetro
CHK-ST 315A	Mandril convencional diámetro 315 con llave con agujero de 100 mm de diámetro
JDF.H2-315A	Brida de sujeción del portabrocas
CHK-ST 400A	Mandril convencional diámetro 400 con llave con agujero de 150 mm de diámetro
JDF.H2-400A	Brida de sujeción del portabrocas
CHK-ST-500A	Mandril convencional diámetro 315 con llave con agujero de 100 mm de diámetro
JDF.H2-500A	Brida de sujeción del portabrocas
DSK16.OCT750	Mesa octogonal de 750x750 mm con agujeros de 16 mm de diámetro y rejilla de 50 mm



www.solysol.com.es

info@solysol.com.es



Cert. N. ES058359-B-1




Sol. Ind. y Soldadura 2008, S.L.U.
C/ Río Tajo, Nave 1
Santa Olalla 45530 – TOLEDO
Tf. +34 925 797 688 – FAX +34 925 797 064



American Welding Society
INTERNATIONAL AGENT

FIVE MOT ARM MAN - FIVE MOT SLD MAN

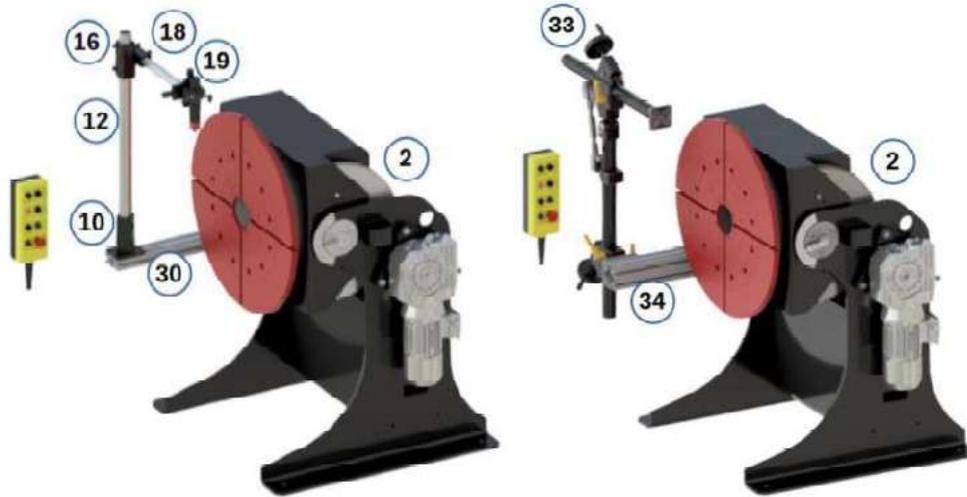

Ref	Código	Descripción
2	FIVE MOT	Rotación motorizada e inclinación motorizada
2	FIVE MOT BR	Rotación motorizada mediante motor Brushless con encoder e inclinación motorizada
	FIVE PLC	Control de superposición, inclinación retardada y gestión del brazo neumático
10	ONE-2110	Pie de columna
12	ONE-3075	Columna 750 mm
16	ONE-2054	Abrazadera transversal para ejes de 40/35 mm de diámetro
18	ONE-3040	Pluma 400 mm
19	SM 50/2	Guías cruzadas micrométricas 50x50 mm de carrera
19	PT002 + PT003	Soporte antorcha en material sintético
30	ONE-2075	750 mm de recorrido (Al 40x80x750)
33	SLD-MAN	Antorcha manual con volante
34		Perfil de aluminio de 80x80x750 con abrazaderas
CARACTERÍSTICAS OPCIONALES		
	GRIP 300	Mandril de sujeción rápida sin llave 300 mm de diámetro
	GRIP 400	Mandril de sujeción rápida sin llave 400 mm de diámetro
	GRIP 500	Mandril de sujeción rápida sin llave 500 mm de diámetro
	CHK-ST 315A	Mandril convencional diámetro 315 con llave con agujero de 100 mm de diámetro
	JDF.H2-315A	Brida de sujeción del portabrocas
	CHK-ST 400A	Mandril convencional diámetro 400 con llave con agujero de 150 mm de diámetro
	JDF.H2-400A	Brida de sujeción del portabrocas
	CHK-ST-500A	Mandril convencional diámetro 315 con llave con agujero de 100 mm de diámetro
	JDF.H2-500A	Brida de sujeción del portabrocas
	SMMD80/2	Guías transversales manuales de 80x80 mm de recorrido
	TWIN	Soporte antorcha 2 ejes giratorios



www.solysol.com.es

info@solysol.com.es



Cert. N. ES058359-B-1




Sol. Ind. y Soldadura 2008, S.L.U.
C/ Río Tajo, Nave 1
Santa Olalla 45530 – TOLEDO
Tf. +34 925 797 688 – FAX +34 925 797 064



American Welding Society
INTERNATIONAL AGENT

FIVE MOT ARM PNEUMO - FIVE MOT SLD PNEUMO

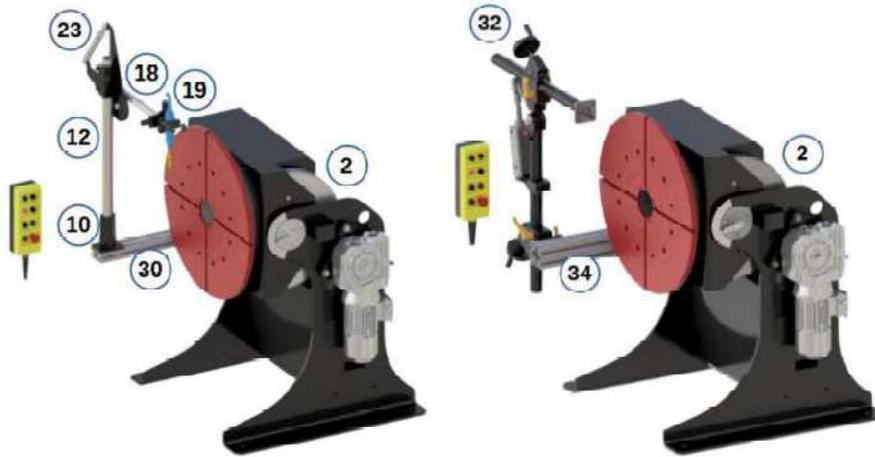

Ref	Código	Descripción
2	FIVE MOT	Rotación motorizada e inclinación motorizada
2	FIVE MOT BR	Rotación motorizada mediante motor Brushless con encoder e inclinación motorizada
	FIVE PLC	Control de superposición, inclinación retardada y gestión del brazo neumático
10	ONE-2110	Pie de columna
12	ONE-3075	Columna 750 mm
16	ONE-2054	Abrazadera transversal para ejes de 40/35 mm de diámetro
18	ONE-3040	Pluma 400 mm
19	SM 50/2	Guías cruzadas micrométricas 50x50 mm de carrera
19	PT002 + PT003	Soporte antorcha en material sintético
30	ONE-2075	750 mm de recorrido (Al 40x80x750)
33	SLD-PNEUMO	Antorcha manual con volante
34		Perfil de aluminio de 80x80x750 con abrazaderas
CARACTERÍSTICAS OPCIONALES		
	GRIP 300	Mandril de sujeción rápida sin llave 300 mm de diámetro
	GRIP 400	Mandril de sujeción rápida sin llave 400 mm de diámetro
	GRIP 500	Mandril de sujeción rápida sin llave 500 mm de diámetro
	CHK-ST 315A	Mandril convencional diámetro 315 con llave con agujero de 100 mm de diámetro
	JDF.H2-315A	Brida de sujeción del portabrocas
	CHK-ST 400A	Mandril convencional diámetro 400 con llave con agujero de 150 mm de diámetro
	JDF.H2-400A	Brida de sujeción del portabrocas
	CHK-ST-500A	Mandril convencional diámetro 315 con llave con agujero de 100 mm de diámetro
	JDF.H2-500A	Brida de sujeción del portabrocas
	SMMD80/2	Guías transversales manuales de 80x80 mm de recorrido
	TWIN	Soporte antorcha 2 ejes giratorios



www.solysol.com.es

info@solysol.com.es



Cert. N. ES058359-B-1



Sol. Ind. y Soldadura 2008, S.L.U.
C/ Río Tajo, Nave 1
Santa Olalla 45530 – TOLEDO
Tf. +34 925 797 688 – FAX +34 925 797 064



American Welding Society
INTERNATIONAL AGENT



www.solysol.com.es

info@solysol.com.es

