PROMOTECH®

smart tools
for heavy tasks

DRAGON | CARRO DE CORTE

El carro Dragon está diseñado para llevar varios tipos de sopletes con diámetro de cuello 28-35mm (1-1/8” to 1-3/8”) para el corte y biselado automatizado de una amplia gama de aplicaciones

DRAGON para Oxi-corte

Se puede alcanzar alta velocidad de corte y biselado con el modelo Dragon HS

DRAGON HS para plasma

DRAGON HS para plasma

- La más moderna tecnología, seguimiento de la antorcha controlado digitalmente
- Corte y biselado hasta 45ş (también para dos sopletes en paralelo)
- Rápida colocación de la antorcha en su soporte de cuello 28 a 35 mm
- Control de velocidad avanzado con el regulador digital PID que incorpora
- Display LED con lectura de la velocidad prefijada y la actual, e informe de mensajes
- Diseño rígido probado contra el calor
- 2 ruedas motrices con unidad de auto-freno
- Desbloqueo rápido de la tracción para reposicionar fácilmente
- Trabaja sobre raíl o directamente sobre la pieza de trabajo
- Raíles conectables para alcanzar varias longitudes
- Amplio surtido de accesorios opcionales para una variedad de aplicaciones, como soportes de antorchas, válvulas de gas, compás, etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
	Dragon	Dragon HS
Voltaje	~ 115–230 V, 50–60 Hz	~ 115–230 V, 50–60 Hz
Potencia	20 W	20 W
Posición de operación	plana	plana
Diámetro de antorcha	28–35 mm (1.10–1.38'')	28–35 mm (1.10–1.38'')
Distancia al suelo	8 mm (0.31'')	8 mm (0.31'')
Velocidad	0–150 cm/min (0–59 in/min)	10–300 cm/min (4–118 in/min)
Peso	16.8 kg (37.0 lbs)	16.8 kg (37.0 lbs)

Dimensiones:

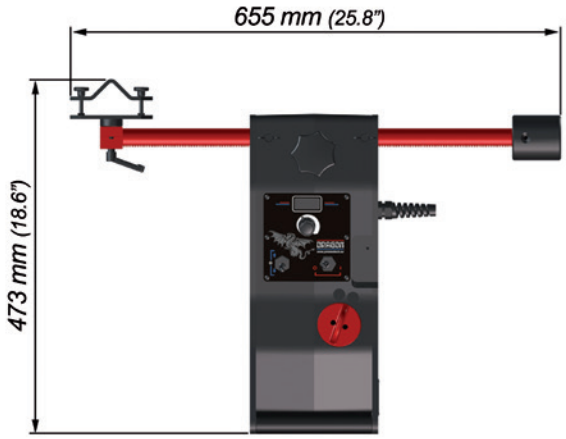

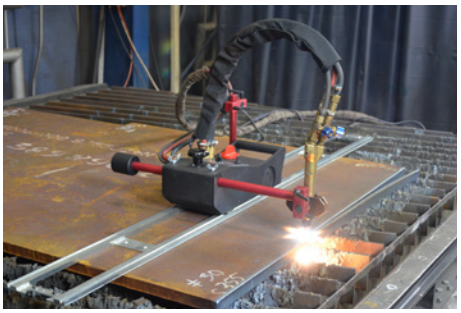

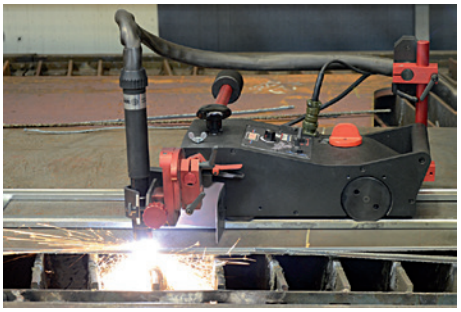

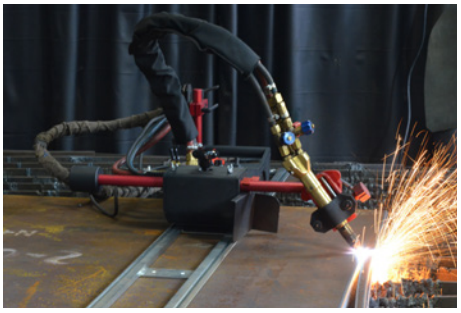

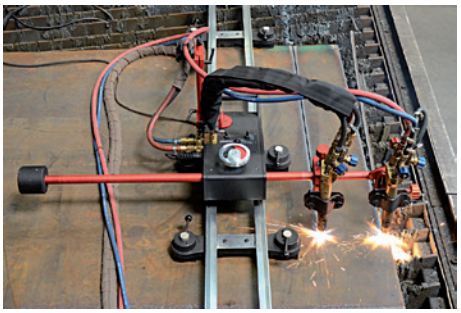

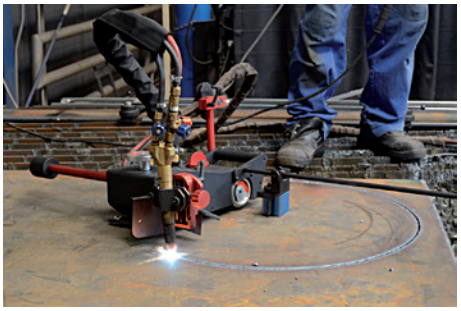

Accesorios estándar para Dragon y Dragon HS

RAM-0475-07-00-00-0
Eje engranado 580 mm (22.8’’)

PWG-0475-09-00-00-0
Contrapeso 1.3 kg (2.9 lbs)

UCW-0475-28-00-00-0
Soporte de antorcha con ajuste de ángulo

Cable alimentación 3m (9,7 ft)

Accesorios opcionales para Dragon y Dragon HS



TRO-0475-13-00-00-0
Raíl 1800mm (70,9”) con distancia entre carriles en V 152mm (6”)



ZSP-0475-44-00-00-0
Unidad magnética



PDS-0582-10-00-02-0
Unidad magnética con hexágono



MST-0541-10-02-00-0
Unidad modular de vacío

ZCS-0475-28-10-00-0
Soporte estándar de antorcha 28–35 mm (1.10–1.38’’)

UCW-0475-08-00-00-0
Soporte de antorcha con ajuste de ángulo de precisión

RAM-0475-23-00-00-0
Eje engranado 1000mm (39.4”)

PWG-0475-10-00-00-0
Contra-peso grande 2,6kg (5,7lbs)

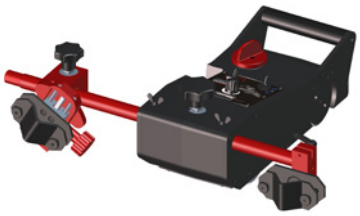

UCW-0475-15-00-00-1
Soporte raíl deslizable

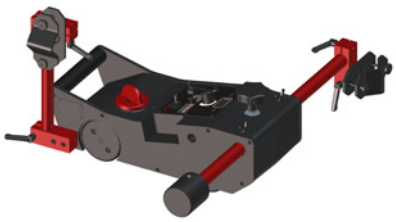

PDT-0475-34-00-00-0
Soporte cables

PDT-0475-26-00-00-0
Soporte rodillo

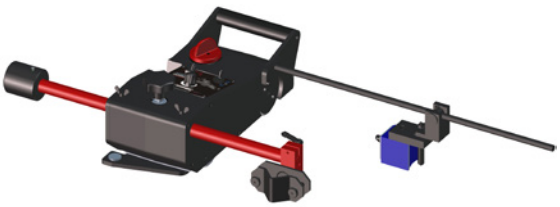

CYR-0475-22-00-00-0
Compás - kit

OSL-0475-54-00-00-0
Protección contra calor extremo (izda)

OSL-0475-55-00-00-0
Protección contra calor extremo (dcha)

OSL-0475-53-00-00-0
Protección contra calor extremo (bajo)

Accesorios opcionales para oxi-corte

Tipo de válvula de gas (Manifold)	Métrico	Imperial
Manifold 2x2	RZD-0475-64-00-00-0	RZD-0475-68-00-00-0
Manifold 2x3	RZD-0475-63-00-00-0	RZD-0475-67-00-00-0
Manifold 3/3	RZD-0475-74-00-00-0	RZD-0475-73-00-00-0
Manifold 2x2 con válvula de corte	RZD-0475-65-00-00-0	RZD-0475-70-00-00-0
Manifold 2x3 con válvula de corte	RZD-0475-66-00-00-0	RZD-0475-69-00-00-0
Manifold 3x3 con válvula de corte	RZD-0475-72-00-00-0	RZD-0475-71-00-00-0

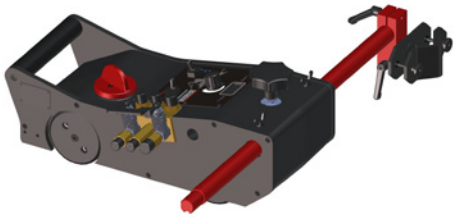

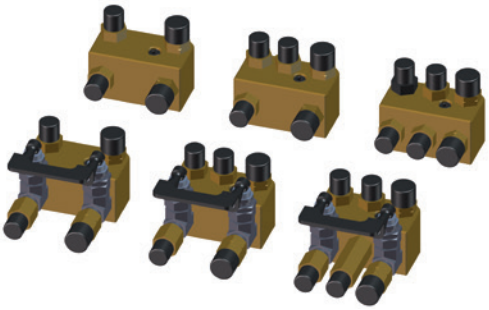

UCW-0475-61-00-00-0
Soporte antorcha mecanizado
Ø 30mm (1.18”)

UCW-0475-29-00-00-1
Soporte antorcha mecanizado
Ø 35 mm (1.38’’)

UCW-0475-59-00-00-0
Soporte antorcha preciso
Ø 30 mm (1.18”)

UCW-0475-42-00-00-1
Soporte antorcha preciso
Ø 35 mm (1.38”)

Accesorios opcionales para plasma (Dragon HS)

ZSP-0475-58-00-00-0
Ignición de arco de plasma

KBL-0475-58-05-00-0
Cable de ignición de plasma

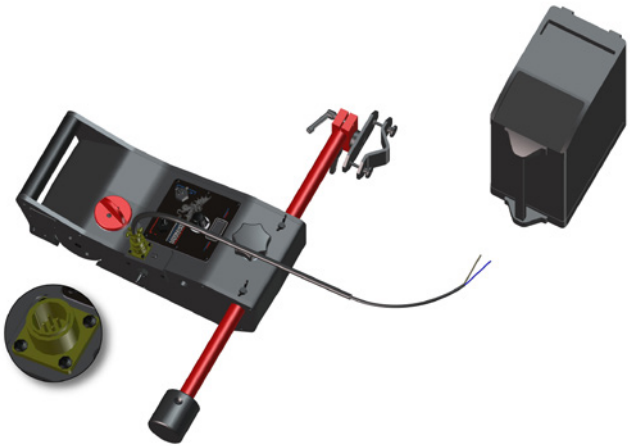

American Welding Society
Supporting Company Member

Mitglied im DVS
DVS – Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e.V.

Más información en www.arctech.es y www.promotech.eu

Toda la información es susceptible a cambios sin previo aviso. 1804

PROMOTECH Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 23/1, 15-620 BIAŁYSTOK, POLAND
tel. (+48 85) 678 34 05, fax (+48 85) 662 78 77
marketing@promotech.eu www.promotech.eu

Su distribuidor local:
Arc-Tech E.S.
C/ Río Alberche, Nave 58
Santa Olalla, 45530 Toledo
Tf. +34 925 797 688 / Fax: +34 925 797 064
www.arctech.es